

# Pozzetto 4 vie F/F (giunzione ad anello di tenuta)

I Pozzetti Fognatura REDI fanno parte dei pezzi speciali per condotte interrate per il convogliamento di:


- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste)
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

I pozzetti Redi sono conformi alla norma EN 13598-1

Note: Guarnizione Standard a labbro normale

Il pozzetto si caratterizza per il sistema di connessione ad anello di tenuta, conforme alla Norma EN 1401/ EN1852.

Le guarnizioni a labbro amovibili sono costruite e certificate conformemente alle Norme EN 681-1 e DIN 4060.

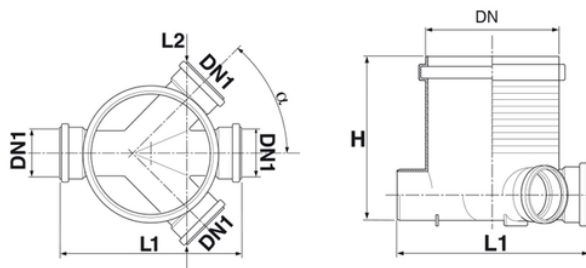

Codice	Materiale	DN (mm)	H (mm)	DN1 (mm)	L1 (mm)	$\alpha$	RAL
POZ4208	PP	400	457	200	630	45°	Nero