


Sifone Firenze con 1 tappo (O-Ring)

Sifoni ispezionabili per acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste) all'esterno dell'edificio. Risolve il problema dei cattivi odori legati alle condotte.

Guarnizione labbro normale
Conforme alle norme EN1329 e EN1401

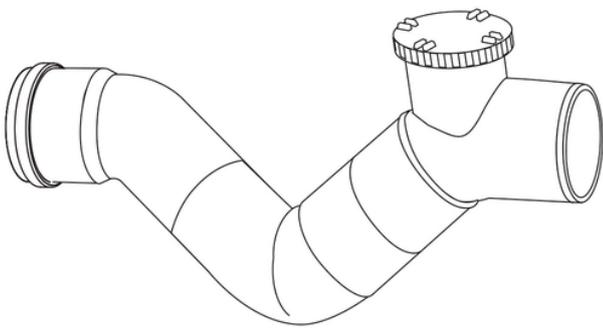

Codice	DN (mm)	RAL
1871151	110	RAL 8023
V752552	250	RAL 8023
V753052	315	RAL 8023