


## Pozzetto con filtro oleoassorbente

Pozzetto in polietilene dotato di tronchetti in PVC di ingresso e uscita e da uno o due cuscini interni di materiale oleoassorbente. Per ottenere il corretto funzionamento del manufatto è necessario effettuare la periodica sostituzione del materiale oleoassorbente con frequenza almeno trimestrale.

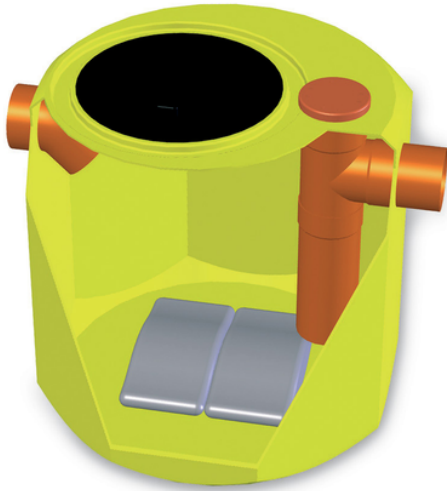

Codice	Altezza H (cm)	I x L (cm)	Articolo
IS92223	82	60	Tipo 250
IS92224	80	80	Tipo 500