


# Manicotto senza battente

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeriche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad incollaggio
- Color: RAL 9005 - Nero

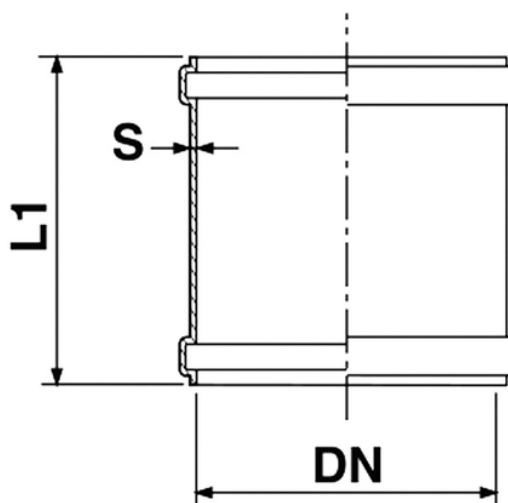

| Codice  | Colore | S (mm) | L1 (mm) | DN (mm) |
|---------|--------|--------|---------|---------|
| 06144P8 | Nero   | 2,2    | 57      | 40      |
| 06145P8 | Nero   | 2,2    | 67      | 50      |
| 06107P8 | Nero   | 2,5    | 92      | 75      |
| 06109P8 | Nero   | 2,5    | 104     | 90      |
| 06110P8 | Nero   | 2,5    | 116     | 100     |
| 06111P8 | Nero   | 2,9    | 122     | 110     |
| 06112P8 | Nero   | 2,9    | 141     | 125     |
| 06116P8 | Nero   | 3,6    | 154     | 160     |