


# FSIV-Trogamid+magnete

Galleggiante: PP (Polipropilene) rosso + magnete

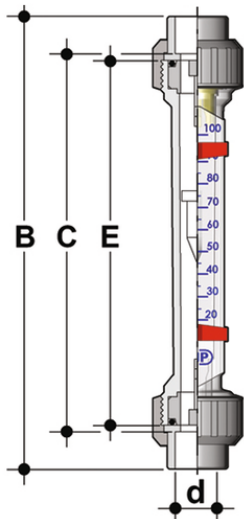

Codice	d	Scala portata aria Nm <sup>3</sup> /h	B	E	C
FSIV025D0M0006M	25	0,6 - 6	394	350	356
FSIV025D0M0010M	25	1 - 10	394	350	356
FSIV025D0M0016M	25	1,6 - 16	394	350	356
FSIV025D0M0025M	25	2,5 - 25	394	350	356
FSIV032D0M0010M	32	1 - 10	400	350	356
FSIV032D0M0016M	32	1,6 - 16	400	350	356
FSIV032D0M0025M	32	2,5 - 25	400	350	356
FSIV032D0M0040M	32	4 - 40	400	350	356
FSIV040D0M0040M	40	4 - 40	408	350	356
FSIV040D0M0060M	40	6 - 60	408	350	356
FSIV040D0M0100M	40	10 - 100	408	350	356
FSIV050D0M0060M	50	6 - 60	418	350	356
FSIV050D0M0100M	50	10 - 100	418	350	356
FSIV050D0M0125M	50	12,5 - 125	418	350	356
FSIV063D0M0100M	63	10 - 100	432	350	356
FSIV063D0M0160M	63	16 - 160	432	350	356
FSIV063D0M0250M	63	25 - 250	432	350	356
FSIV075D0M0350M	75	35 - 350	444	350	356
FSIV075D0M0500M	75	50 - 5 00	444	350	356

## FSIV-Trogamid+magnete

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura. Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo. I **galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura. L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX**, installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magnete incorporato. Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata. Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** facilitando la conversione e la comprensione dei valori di portata. La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.
- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm<sup>3</sup> /h **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio Otto diversi diametri Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU. Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magnete. **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4. Funzionamento semplice e manutenzione limitata. Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m<sup>3</sup>/h o % oltre a scale doppie.